




# COMBIAir

**Aerodynamisch compact design.  
Optimaal geschikt voor ventilatie-  
en ontluuchtingskanalen**

 **COMBIAir**

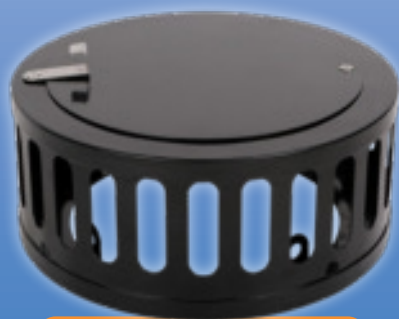

Voor kanalen van Ø 100 - 150 mm

- Voor normaal gebruik
- Kwalitatief hoogwaardig materiaal
- Demontage onnodig dankzij veegluikvoorziening
- Voorzien van vogelwerend gaas
- Optimaal geschikt voor ventilatie- en ontluuchtingskanalen (gaskachel en CV)
- Aerodynamisch compact design
- Voor kanalen van Ø 100 - 150 mm
- Compleet met bevestigingsmateriaal.

## Werking van de COMBI-AIR

### WIND

Het ontwerp maakt gebruik van windkracht om een opwaartse winddruk te creëren, zodat afvoergassen uit het kanaal worden gezogen. Terugslag van afvoergassen wordt voorkomen of tegen gegaan. Door de aerodynamisch design functioneert de COMBI-AIR tijdens elke windrichting.

### REGEN

De COMBI-AIR beschermd uw ventilatie- en ontluuchtingskanalen optimaal tegen elke vorm van neerslag onder normale omstandigheden. Hierdoor voorkomt hij natte plekken op de muur, natte kanalen en vorstschade.

### VERSTOPPINGEN

Naast het beschermen tegen regen en terugslag van afvoergassen, beschermd de COMBI-AIR uw ventilatie- en ontluuchtingskanalen ook tegen vogelnesten en andere verstoppingen.

