




professional control devices

# TwinController

Vers. 01-21



Disponibile en:



**4 + 4 AMP**



**12 + 12 AMP**

HYBRID AND MULTIFUNCTIONAL

**Control your environment**



[www.cli-mate.pro](http://www.cli-mate.pro)



Serie: TW Type: TW-4 / TW-12

# TwinController

TEMPERATURA, VEL. MINIMA (IN & OUT), PRESION NEGATIVA

## Automático - Profesional

- Permite configurar la entrada y extracción del aire con parámetros diferentes
- Dos enchufes independientes con sus propias configuraciones
- Amperaje máximo: 8 & 24 amp.
- Simple de configurar usando botones
- Incluye una placa de montaje en la parte trasera
- Lleva incorporado un sensor para la temperatura interior


Automático-  
Profesional

Controla la temperatura  
interior

Se puede configurar la entrada  
y salida de aire por separado

### Ficha técnica

Rango de temperatura	: 5 - 55 °C
Suministro	: 220/230V – 50Hz
Diferencial	: 1 °C cada paso
Tipo de protección	: IP44
Medidas	: 220 x 140 x 110 mm

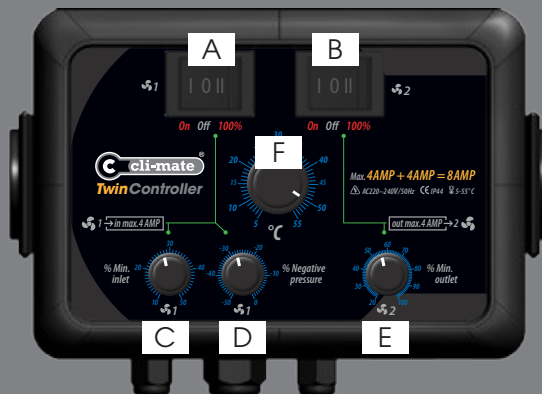

A = Botón ON/100/OFF ventilador/es 1

B = Botón ON/100/OFF ventilador/es 2

C = Min. % ventilador/es 1

D = Parámetro de presión negativa

E = Min. % ventilador/es 2

F = Escoja la temperatura deseada

NOTA: **NUNCA** supere la carga máxima recomendada! (motores CA)



El diseño y la redacción de este folleto se han realizado manteniendo el mayor cuidado y precisión. Nosotros no nos hacemos responsables de errores de impresión o tipografía.

[www.cli-mate.pro](http://www.cli-mate.pro)

